




Grupo JHP

Atuador pneumático rotativo

Modelo: RAGB

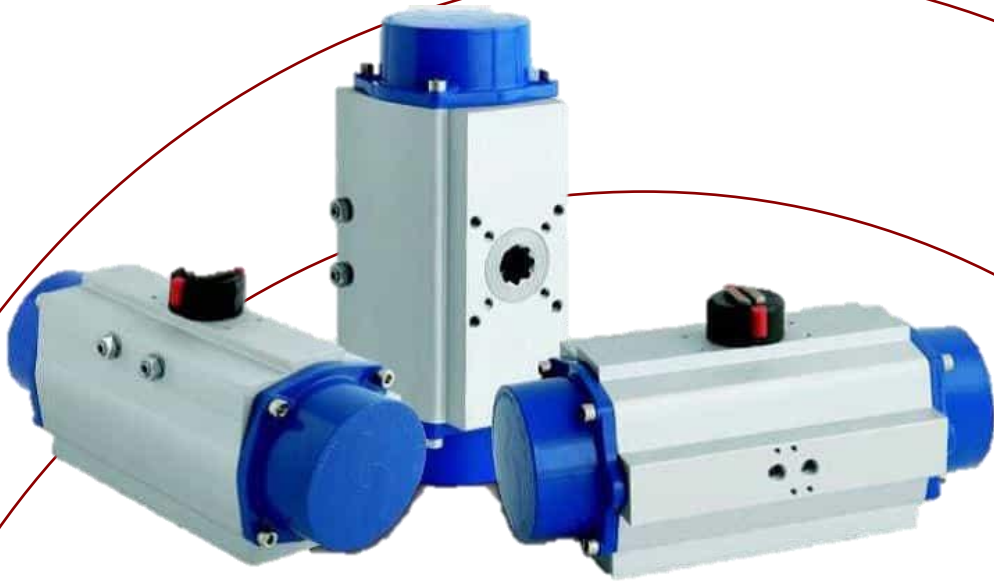

Especificações gerais

- *Alta resistência*
- *Alta confiabilidade de funcionamento*
- *Componentes especiais para aplicações de alto esforço*
- *Fabricação Robusta*
- *Opcional com Núcleo em aço carbono 1045 para alta ciclagem*

Características técnicas

- *Fluído de operação: Ar comprimido filtrado e lubrificado*
- *Pressão de operação: Max 10 bar*
- *Temperatura de operação: -20 a 65°C*
- *Materiais:*
 - *Camisa: Alumínio Anodizado*
- *Padrão ISO 5211 para montagem sobre válvula.*



Grupo JHP

Atuador pneumático rotativo

Codificação

R A G B / 9 1 2 3 / 4 / 5

- Dígitos 1, 2 e 3 diâmetro:
 - 040 / 052 / 063 / 075 / 083 / 092 / 105 / 127 / 140 / 160 / 190 / 210 / 320 / 400
- Dígitos 4 – simples ou dupla ação:
 - S – Simples ação
 - D – Dupla ação
- Dígitos 5 e mais – códigos para montagens especiais
 - A – Revestimento para áreas corrosivas
 - T – Núcleo em aço
 - E – montagem especial

Modelo Dupla ação	Torque 4 bar (N*m)	Torque 6 bar (N*m)	Torque 8 bar (N*m)
ATD/9040	7,9	11,8	15,8
ATD/9052	15,8	23,6	31,5
ATD/9063	23,2	34,8	46,4
ATD/9075	39,6	59,4	79,2
ATD/9083	56,4	84,6	112,8
ATD/9092	79,2	118,8	158,4
ATD/9105	128,8	193,2	257,6
ATD/9127	226,4	339,6	452,8
ATD/9140	334	516	686
ATD/9160	449	674,4	899,2
ATD/9190	784	1176	1568
ATD/9210	948	1422	1896

Atuadores de Simples ação:

Para os modelos de simples ação os torques de fechamento são os mesmos, porém deve-se atentar que a força da mola varia de acordo com a distensão desta.

Compre também com a válvula Namur correta para acionamento. Disponíveis em:

Modelos de 24 VCC / 110 VAC / 220VAC
EX para áreas classificadas
SIL3 para segurança



Contato:

+55 (11) 4066 5282

vendas@jhpautomacao.com.br ; engenharia@jhpautomacao.com.br